






Gecsatherm® VPG37 ásványgyapot



Padlásokon



Mennyezet



Belső falak



Hőszigetelés

Termékleírás

A Gecsatherm® VPG37 félig merev ásványgyapot-tábla, amely szervesetlen ásványi szálakból áll, polimerizált gyantával van összekapcsolva, hogy homogén matracot képezzen. Különleges mechanikai tulajdonsággal rendelkezik a speciális rostelosztó rendszernek és a kötőanyagnak köszönhetően.

Alkalmazások


Szellőztetett homlokzat, tetőtér, tetőtéri padló, válaszfalak (garázsok, alagsorok stb.) hő- és hangszigetelésére szolgál. A szálak speciális szerkezete és elosztása miatt nagyon jól használható függőleges szigetelésre. A szigetelés felszerelésekor külön figyelmet kell fordítani a matracok pontos és szoros egymásmellé rögzítésére.



Hangszigetelés



Tűzvédelem

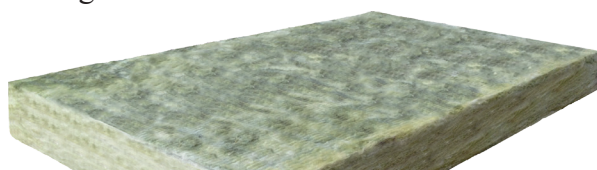

A szilárd és homogén felépítésű Gecsatherm® VPG37 félig merev ásványgyapot-táblák nem szakadnak szét és nem rognak meg idővel, kiváló hő- és hangszigetelést biztosítanak az anyag rostos szerkezetének köszönhetően. A táblákat könnyű kezelni és beépíteni.

Műszaki paraméterek


- a hővezetési együttható: $\lambda_p = 0,037 \text{ W/mK}$
- tűzvédelmi besorolás: Euroklassz A1

Tárolás és raktározás

- Tárolja függőleges helyzetben, zárt, száraz helyiségben, polcokon
 - A tárolóternek biztosítani kell a termékek stabilitását.
 - Ajánlott, hogy a felhasználás FIFO alapon történjen - az első belépés, az első kilépés
 - Semmi különleges anyag vagy anyagcsoport valószínűleg nem reagál a termékkel, hogy veszélyes helyzetet hozzon létre
 - Tartsa távol a rossz időjárástól, az esőtől, a hótól, a közvetlen és hosszantartó napsugárzástól
 - A teljes raklap ép védőfóliával, legfeljebb 6 hónapig tárolható kültéren
- Ezen idő elteltével fennáll a csomagolás (fólia) elszíneződésének veszélye a nap miatt. Ha ez elszíneződik, a termék tulajdonságai nem befolyásolódnak.

Méreték

Termék	Vastagság Szélesség Hossz			Mennyiség		Hőállóság
	(mm)	(mm)	(mm)	(buc)	(m ²) (tekercs)	(m ² K/W)
VPG37 15	150	600	1200	3	2,16 16	4,05

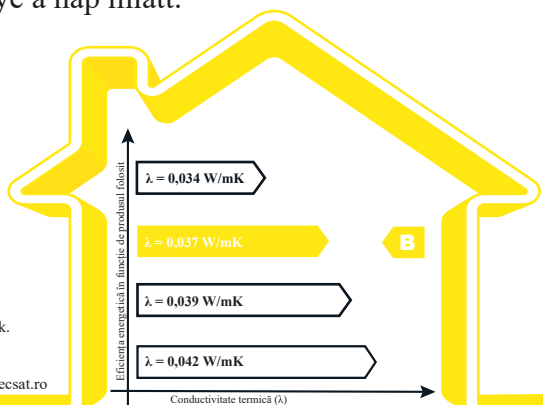


A fent bemutatott műszaki információk leírják a termék tulajdonságait, amelyek ezen adatlap közzétételkor érvényesek. Termékeink folyamatosan fejlődnek és fejlődnek, ennek eredményeként a műszaki tulajdonságok módosulhatnak.

© Copyright: GECSATHERM SA, Str. Armatei nr.82, Târnăveni 545600, Mureș, România contact@gecsat.ro www.gecsat.ro







Gecsatherm® VPG37 ásványgyapot



Padlásokon




Mennyezet





Belső falak



Beépítési útmutató



Bontsa ki a gyapotsomagokat és vágja le méretre, a vágott darab hossza 1 cm-mel hosszabb kell legyen, mint a gerendák közti távolság. A gyapot könnyebben vágható, ha deszkával préselik és ennek mentén vágják. A vágott darabokat könnyed tolással kell a gerendák közé illeszteni. Vigyázzon, ne hagyjon lyukakat és üres részeket az illesztéseknél. A hőszigetelő gyapot akár egy méternyi gerendatávolságban is stabilan áll. Ugyanezt használja minden felületen





Régebbi házak szigetelése esetén a gerendák gyakorisága és vékonysága miatt több szigetelőanyagra van szükség. Ez esetben a szigetelést párnafával vagy fémprofilal és fémcsavarral kell rögzíteni a gerendákhoz, egymástól 40 cm-es távolságba. A kiegészítő szigetelőanyagot vágják méretre a lécek vagy a fémprofilok közé, úgy, mint a gerendák-közi szigetelésnél.



Az ásványgyapot-táblákat helyezték merőlegesen a fagerendák közé illesztett táblákra. Így kitöltik a gerendák közti esetleges hiányt is. A gyapottáblákat figyelmesen vágják le és illesszék egymáshoz, hogy ne maradjon üres hely. A biztonságos beépítés érdekében világítást kell felszerelni és járható felületet kell kiépíteni, hogy elkerüljék a véletlen baleseteket. A beszerelést a helyiség egyik sarkában kell kezdeni.




Szerelje be a táblákat a fal fémprofiljai közé úgy, hogy az összes helyet kitöltse közöttük. A táblákat késsel vágják méretre. A hőveszteség elkerülése érdekében az ablakok, ajtók közelében lévő üres részeket üveggyapot-darabokkal töltsse ki.



A szigetelőrétegre párazáró fóliát kell tenni. Az illesztéseknél 150 mm átfedés kell legyen és ragasztószalaggal kell lezárni. A fóliát 250 mm-ként kapcsolokkal kell rögzíteni. Ezután felszerelhető a gipszkarton, fa- vagy más típusú falburkolat.

+ Védő intézkedések

Ha szigetelőanyagokkal dolgozik, különösen ásványgyapot esetén, a belélegezhető kis részecskék miatt mindig viseljen kesztyűt és védőmaszkot!

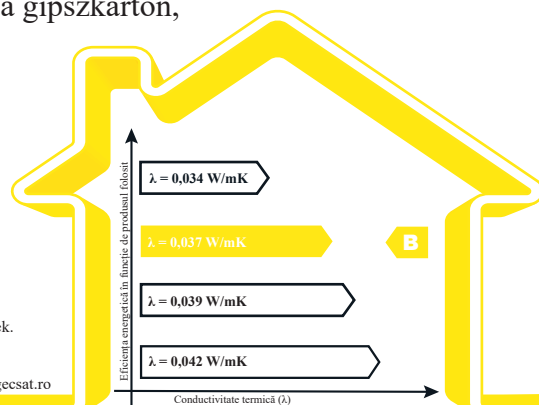

A fent bemutatott műszaki információk leírják a termék tulajdonságait, amelyek ezen adatlap közzétételkor érvényesek. Termékeink folyamatosan fejlődnek és fejlődnek, ennek eredményeként a műszaki tulajdonságok módosulhatnak.

© Copyright: GECSATHERM SA, Str. Armatei nr.82, Târnăveni 545600, Mureș, România contact@gecsath.ro www.gecsath.ro

